


DP-4020

CD-Spieler

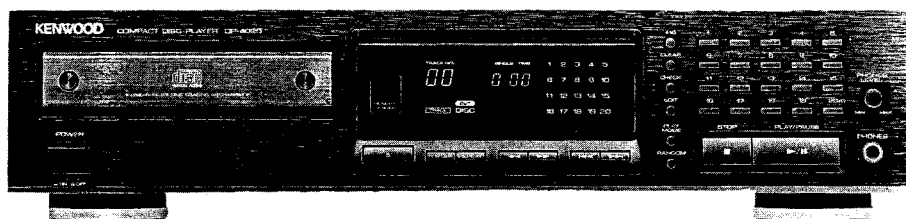

Markteinführung: Mai 1990

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. 598,- DM

Ausstattung

- Kanalgetrennte 18 Bit-D/A-Linearkonverter
- Digitalfilter mit achtfachem Oversampling
- Taktsignal-Zeitkonstanten-Synchronisation (DPAC)
- Random Play (zufällige Titelabspielfolge)
- Programmspeicherplätze für 20 Titel
- Sprungfunktion und manueller Suchlauf
- Direktzugriff per Zwanziger-Tastatur mit + 10-Taste
- Editierhilfe für Bandmitschnitte
- Übersichtliches Fluoreszenz-Display mit Musikkalender
- Motorbetriebene Ausgangspegelregelung
- Optischer Digitalausgang
- Timer-Eignung
- Geeignet für 8 cm-Single-CDs
- Steuersignaleingang für Kenwood Systemfernbedienung
- „X_S“-System Control Buchse für CCRS-Betrieb
- Vergoldete Kopfhöreranschlußbuchse (Ø 6,3 mm) mit Pegelregler

- Ultrastabiler 18 Bit-D/A-Konverter, Digitalfilter mit achtfachem Oversampling und DPAC-Regelkreis sorgen für ein extrem sauberes und naturgetreues Klangbild
- Hoher Bedienkomfort mit übersichtlich angeordneten Bedienelementen, leicht ablesbares Multifunktionsdisplay und IR-Fernsteuerung, ausgerüstet für alle Funktionen
- Regelbarer Audioausgangspegel und optischer Digitalausgang zum Anschluß an Verstärker mit integriertem D/A-Konverter
- Steuersignalanschluß für Kenwood-Systemfernbedienung.
Über folgende Geräte fernsteuerbar:
KR-V 8020
KR-V 7020
KR-V 6020
KR-A 5020
KA-4520
- CCRS-Eignung
In Verbindung mit dem CCRS-System ausgerüsteten Cassettendeck ist eine computergeregelte Aufnahmepegel- aussteuerung, der höchste Dynamikwert der CD wird im Schnelldurchlauf je nach vorgegebenem Programm ermittelt, und eine Synchronstartfunktion möglich.
- Folgende Cassettendecks verfügen über das CCRS-System:
KX-2020, KX-2520
KX-W 6020, KX-W 8020
KX-4520 (eingeschränkte Funktion)

Daten

● Frequenzgang	4 Hz – 20 kHz \pm 1,0 dB
● Geräuschspannungsabstand	über 95 dB
● Gesamtklirrfaktor	0,008 %
● Kanaltrennung	über 85 dB
● Gleichlaufschwankungen	unterhalb der Meßbarkeitsgrenze
● Analogausgangspegel (fest) (variabel)	1,2 V / 2,2 kOhm 0 – 1,2 V
● Kopfhörerausgang	20 mW an 16 Ohm
● Abmessungen (B x H x T) in mm	440 x 107,5 x 261,5
● Gewicht in kg	3,8
● Fernbedienung	RC-P 6020