

# KENWOOD


HiFi '92

## KX-W6040

PRODUKTINFORMATION

### Doppelcassettenrecorder KX-W6040

2 Autoreverse-Laufwerke (aufnahmetauglich)	Voll-Logiksteuerung
Dolby HX-Pro	Systemfernbedienbar

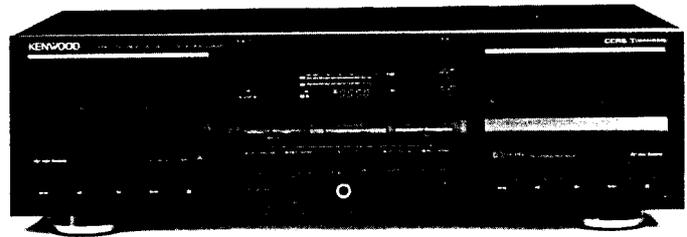

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 498,-

Das neue Doppelcassettedeck KX-W6040 ähnelt äußerlich seinem Vorläufer, dem KX-W6030. Dennoch unterscheiden sie sich in zwei wesentlichen Ausstattungsmerkmalen:

Die beiden aufnahmefähigen Laufwerke wurden in Bezug auf mechanische Stabilität überarbeitet. Andruckrolle und Capstanlager sitzen jetzt auf einem Metallträger. Zudem wurde der Cassettenantrieb in Punkte Laufruhe wesentlich verbessert.

Das Laufwerk B erhielt einen zusätzlichen Dolby HX-Pro-Schaltkreis, der automatisch den Vormagnetisierstrom in Abhängigkeit der Musiksignale einstellt. Vor allem bei CD-Überspielungen verbessert sich dadurch die Höhendynamik entscheidend. Entsprechende Aufnahmen mit Dolby-HX-Pro klingen auch auf anderen Wiedergabesystemen brilliant und detailliert.

Wie sein Vorläufer verfügt der KX-W6040 über sehr umfangreiche Bedienmöglichkeiten:

Die Voll-Logiksteuerung ermöglicht sowohl eine Tandem-Wiedergabe- als auch Aufnahme-funktion (nach Deck B wird Deck A eingeschaltet) und erweitert den Einsatzbereich des Doppeldecks wesentlich. Vor allem bei längeren Rundfunksendungen ist dieses Feature äußerst hilfreich.

In Kombination mit einem geeigneten CD-Spieler lassen sich mit dem „CCRS“-System computergesteuerte Bandaufnahmen von hervorragender Qualität erzielen. Dies ist sowohl mit einfacher als auch mit doppelter Bandgeschwindigkeit möglich. Kopfhörerausgang, Titelsuchlaufsystem und Dolby B/C-Rauschunterdrückung sind weitere Beispiele der reichhaltigen Ausstattung des KX-W6040.

#### Systemübergreifende Funktionen:

fernbedienbar über:

KR-V8040, KR-V7040, KR-V6040, KR-V9030,  
KR-V8030, KR-V7030, KR-V6030, KR-A5020,  
KA-5040R, KA-4040R, KA-V8500

CCRS-Funktion mit:

DP-7040, DP-5040, DP-3040, DP-7030, DP-5030

Normal- und High-Speed-CCRS mit:

DP-4030, DP-2030, DP-1030, DP-M6630

Synchronstart:

(nur in Verbindung mit einem der o. g. Receiver)

KD-491F, KD-4020

#### Technische Daten:

Kopfbestückung	Aufsprech-/Wiedergabekopf aus Hartpermalloy (2x) Doppelspalt-Ferrit-Löschkopf (2x)
Klirrfaktor	Unter 0,6 %
Geräuschspannungsabstand (Metallband) mit Dolby C	72 dB
mit Dolby B	65 dB
ohne Dolby	57 dB
Übertragungsbereich	
Normalband	20 Hz – 18 kHz (± 3 dB)
CrO <sub>2</sub> Band	20 Hz – 18 kHz (± 3 dB)
Metallband	20 Hz – 20 kHz (± 3 dB)
Gleichlaufschwankungen	0,08 % (WRMS) ± 0,22 % (DIN)
Eingangsempfindlichkeit	77,5 mV
Eingangsimpedanz	50 kOhm
Ausgangspegel	390 mV
Ausgangsimpedanz	3,9 kOhm
Allgemein	
Abmessungen (B x H x T)	440 x 137 x 269 mm
Gewicht	4,5 kg